



DROGOWNICTWO

katalog wyrobów



WSTĘP

“PRIMA BUD” jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w produkcji wyrobów betonowych i żelbetowych głównie dla potrzeb telekomunikacji i energetyki, drogownictwa, budownictwa i małej architektury, specjalizując się w produkcji kompletnych studni kablowych, fundamentów energetycznych, elementów: nawierzchni, odwadniających, umocnień, studni kanalizacyjnych oraz wielu innych wyrobów charakterystycznych dla wspomnianych branż.

Atrybutem naszej firmy są wysokiej jakości produkty, terminowe dostawy umiejętność dostosowania cen do indywidualnych potrzeb klienta.

Wyroby dostarczamy własnym transportem bezpośrednio na plac zamawiającego wraz z rozładunkiem.

Posiadamy wdrożony System Zarządzanie Jakością ISO 9001-2008 oraz Certyfikat AQAP 2110:2006. Ponadto w czerwcu 2006 r. został nam przyznany Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 26/ZKP/06.

Wszystkie nasze wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

SPIS TREŚCI

Elementy nawierzchni

Płyty drogowe	4
Płyty JOMB	5
Płyty parkingowe	6
Krata rzeczna	7
Trylinka drogowa	8
Płytki chodnikowe	8
Kostka brukowa Behaton, Holland.....	9
Kostka brukowa Nostalit	10
Obrzeża chodnikowe	11
Krawężniki drogowe	11

Elementy odwadniające

Korytka ściekowe	12
Korytka melioracyjne.....	13
Korytko kolejowe	13

Elementy umocnienia

Przepusty	14
Ścianki czołowe	15
Ścianki oporowe	16

Elementy studni kanalizacyjnych


Przykrywy nastudzienne	17
Kręgi	18
Kręgi z dnem	19

PŁYTY DROGOWE

Płyty drogowe żelbetowe mają zastosowanie jako tymczasowe drogi dojazdowe na budowy, tymczasowe obwodnice, prowizoryczne drogi dla samochodów ciężarowych oraz do innych miejsc narażonych na znaczne obciążenia oraz wzmożony ruch samochodowy.

W naszej ofercie posiadamy płyty drogowe:

WYMIARY [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA [kg]	IŁOŚĆ SZTUK NA TRANSPORT
200 x 100 x 15	15	720	32
200 x 120 x 15	15	864	27
200 x 150 x 15	15	1080	22
300 x 100 x 15	15	1080	22
300 x 120 x 15	15	1296	18
300 x 150 x 15	15	1620	14
300 x 100 x 18	18	1296	18
300 x 150 x 18	18	1944	12

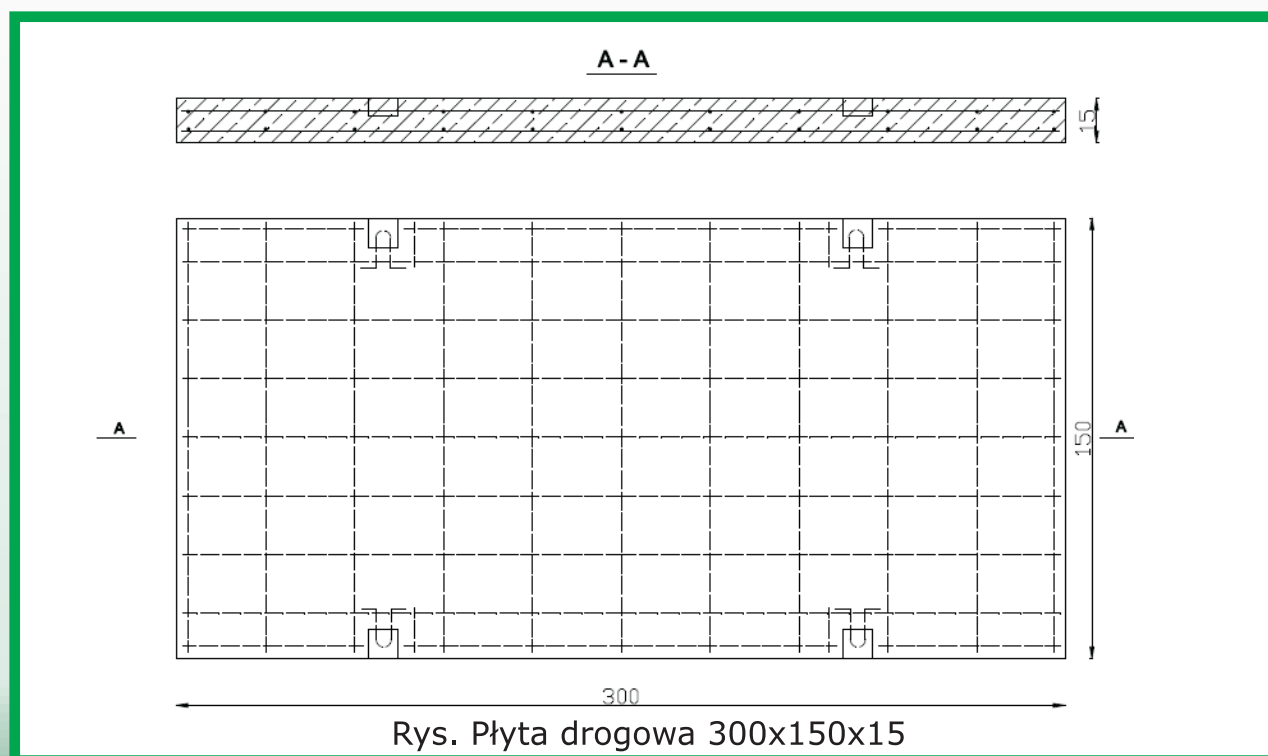


PŁYTY JOMB


Płyty JOMB, ze względu na dużą wytrzymałość i trwałość, są odpowiednie do zabudowy dużych powierzchni, tj. place, parkingi, targowiska, drogi leśne.

W naszej ofercie posiadamy płyty JOMB w niżej podanych wymiarach:

WYMIARY [cm]	RODZAJ	WAGA [kg]	IŁOŚĆ SZTUK NA PALECIE
100x75x12	pojedynczo zbrojona	160	10
	podwójnie zbrojona	165	10
100x50x12	pojedynczo zbrojona	144	10
	podwójnie zbrojona	148	10
90x50x12	niezbrojona	104	14
	pojedynczo zbrojona	110	14
75x50x10	zbrojona	68	20

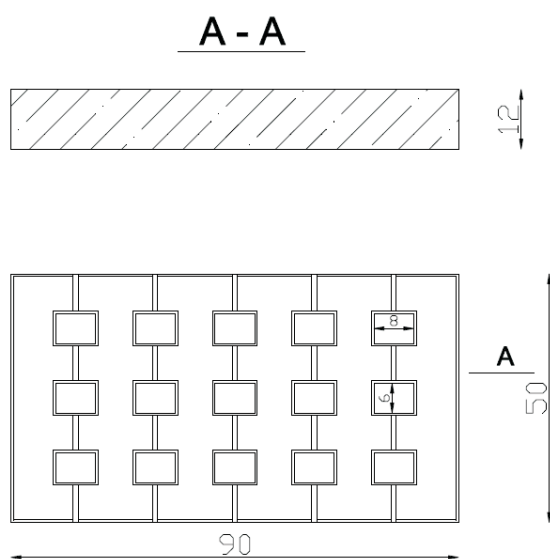

Rys. Płyta JOMB 90x50x12
niezbrojona

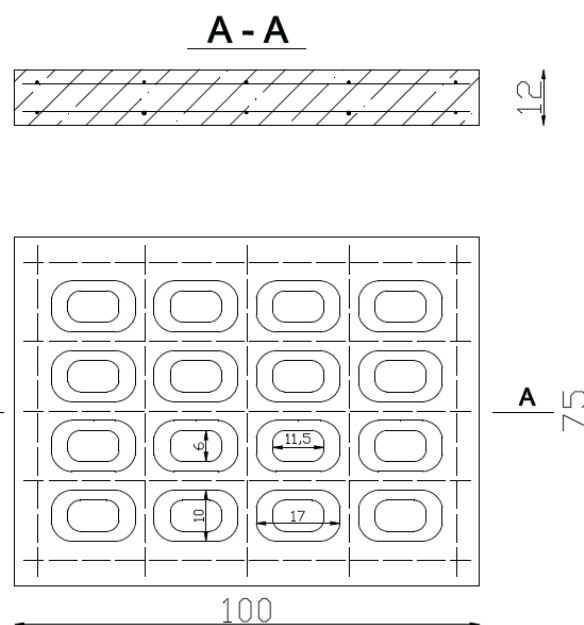


Rys. Płyta JOMB 100x75x12
podwójnie zbrojona

PŁYTY PARKINGOWE


Płyty parkingowe są powszechnie stosowane do utwardzenia placów parkingowych i podjazdów, w otworach płyt można zasiać trawę lub wypełnić drobnym grysem. Sprawdzają się również przy umacnianiu rowów, skarp i zbiorników wodnych.

W naszej ofercie posiadamy płyty parkingowe w niżej podanych wymiarach:

WYMIARY [cm]	RODZAJ	WAGA [kg]	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE
60x40x10	niezbrojona	35	32
	Zbrojona	37	32
70x50x10	niezbrojona	80	20
	Zbrojona	83	20

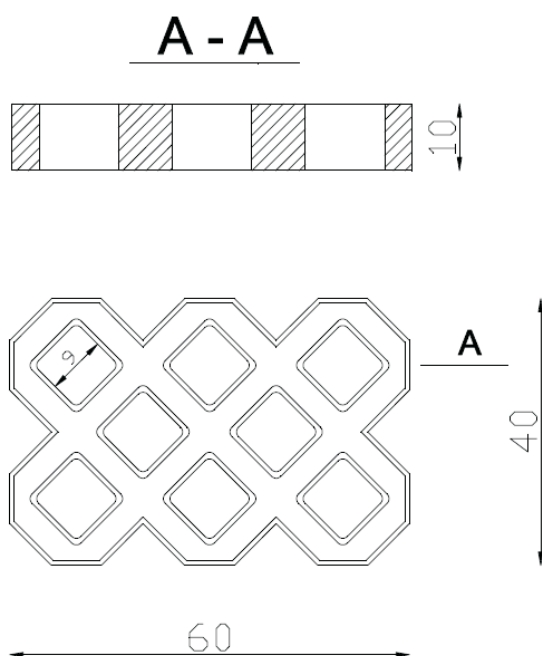

Rys. Płyta parkingowa 60x40x10 niezbrojona

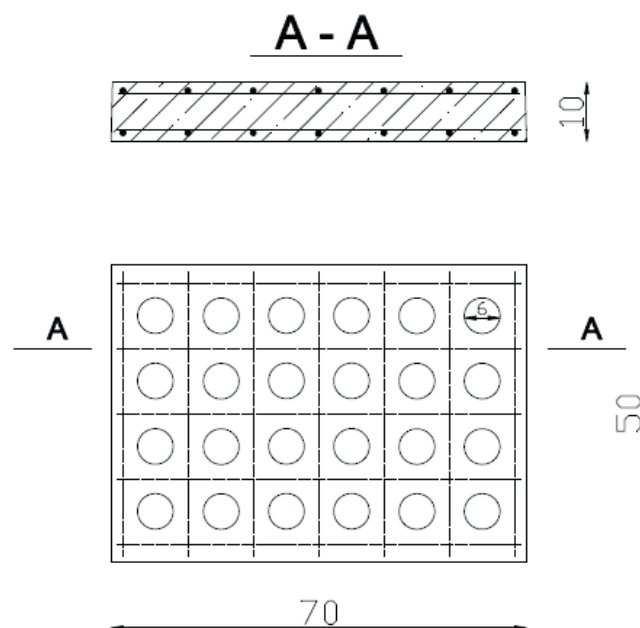


Rys. Płyta parkingowa 70x50x10 podwójnie zbrojona

KRATA RZECZNA

Kraty rzeczne stosuje się do umocnień brzegów oraz dna rzek, potoków i zbiorników wodnych.

W naszej ofercie posiadamy:

WYMIARY [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA [kg]	ILOŚĆ SZTUK NA TRANSPORT
A x B	H		
123 x 82	25	380	56
123 x 82	20	310	70

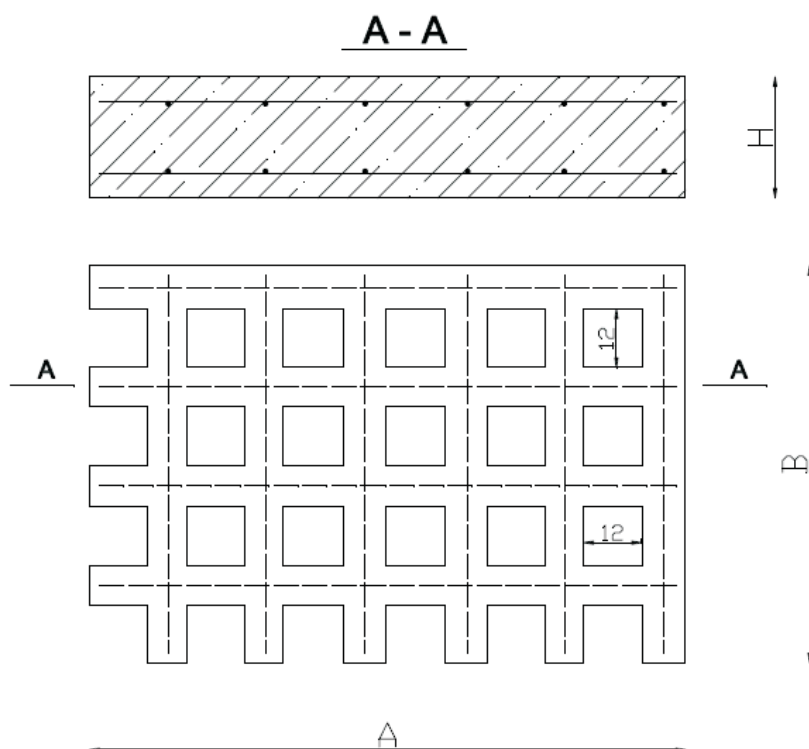


Rys. Krata rzeczna

TRYLINKA DROGOWA PŁYTKA CHODNIKOWA

TRYLINKA DROGOWA

Znaczącą cechą trylinki jest jej duża wytrzymałość. Produkt ten znajduje szczególnie zastosowanie przy zabudowie dużych nawierzchni przemysłowych, a także do zabezpieczenia pochyłych powierzchni, skarp i nasypów.

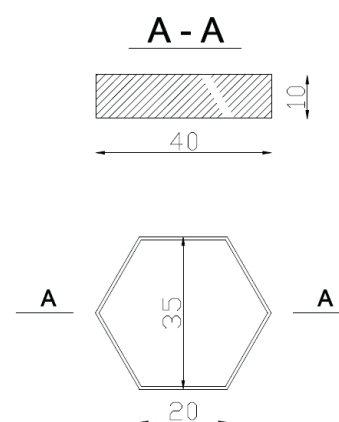


Rys. Trylinka drogowa

W naszej ofercie posiadamy:

WYMIARY [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA PALETY [kg]	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE
40x35x20	10	1350	54

PŁYTKA CHODNIKOWA

Płytki chodnikowe są popularnym elementem betonowym wykorzystywanym do układania nawierzchni chodników, alejek spacerowych, ogrodów i garaży.

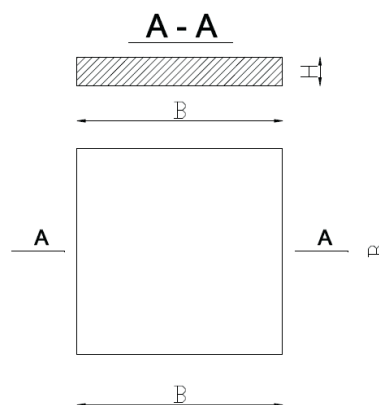

Rys. Płytki chodnikowe

W naszej ofercie posiadamy:

WYMIARY [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA PALETY [kg]	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE
B x B	H		
50x50	7	1609	40
35x35	5	1839	126

KOSTKA BRUKOWA BEHATON, HOLLAND



Kostka brukowa betonowa jest obecnie najczęściej wykorzystywanym materiałem do wykańczania nawierzchni wokół domu, a także stosowanym w przestrzeni miejskiej. Z kostki brukowej tworzy się trwałe chodniki, parkingi, place czy alejki.

W naszej ofercie posiadamy :

RODZAJ	WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA PALETY [kg]	IŁOŚĆ M2 NA PALECIE
BEHATON	6	1334	9,72
	8	1533	8,38
HOLLAND	4	1404	15,36
	6	1497	11,52
	8	1632	9,60

KOSTKA BRUKOWA BEHATON

Kostka Behaton jest jedną z najbardziej popularnych kostek brukowych ze względu na swoją wytrzymałość, trwałość i różnorodność zastosowań. Doskonale sprawdza się na dużych powierzchniach: placach, parkingach, a także dużych powierzchniach magazynowych. Stosuje się ją wszędzie tam, gdzie nawierzchnie narażone są na duże obciążenia.

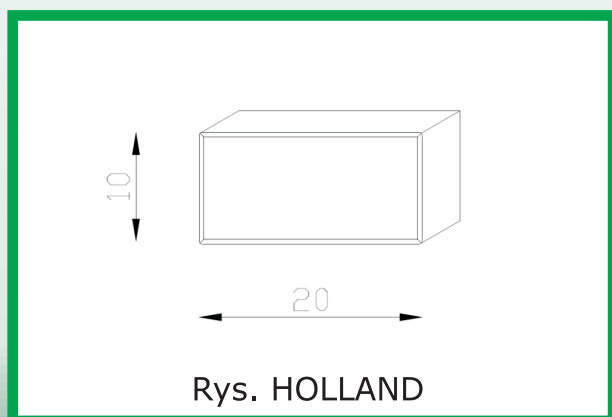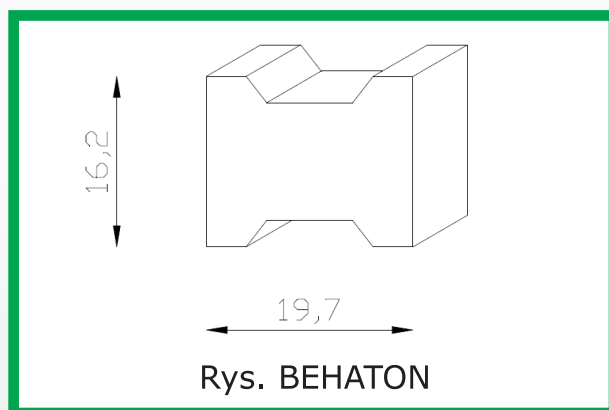

KOSTKA BRUKOWA HOLLAND


Kostka brukowa o klasycznym, prostokątnym kształcie. Stosowana przy tworzeniu wszelkiego rodzaju nawierzchni. Przeznaczona jest do układania chodników, dróg rowerowych, placów ogrodowych czy podjazdów do garaży. Dzięki prostej formie, pozwala na tworzenie spokojnych, jednolitych nawierzchni.

KOSTKA BRUKOWA NOSTALIT

Nostalit to komplet kostek o trzech różnych rozmiarach, co umożliwia jej wszechstronne zastosowanie. Kostka ta szczególnie nadaje się do zastosowania wokół posesji prywatnych, w ogrodach, parkach, a także na terenach miejskich takich jak np. rynek bądź pasaż. Szeroka gama kolorów pozwala na różnorodną aranżację układanych powierzchni, od wariantów czysto funkcjonalnych po rozwiązania wizualnie wyrafinowane.

W naszej ofercie posiadamy:


RODZAJ	WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA PALETY [kg]	IŁOŚĆ M2 NA PALECIE
NOSTALIT	4	1360	14,90
	6	1482	11,20
	8	1465	8,00

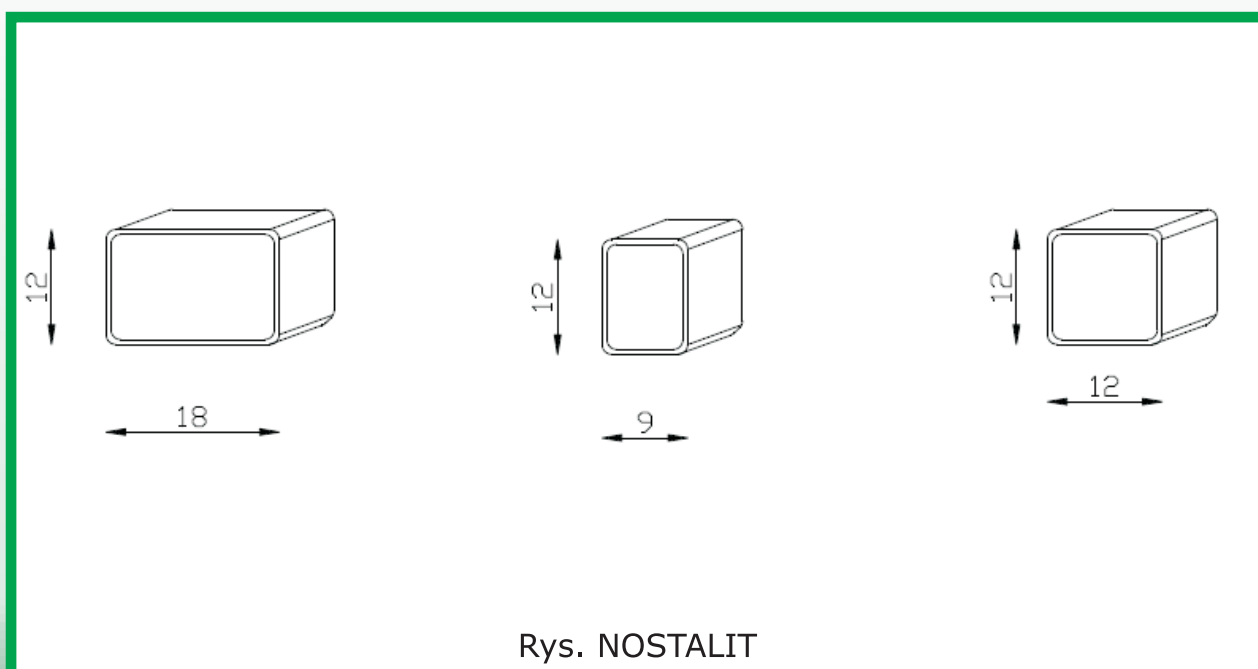

OBRZEŻA CHODNIKOWE KRAWĘŻNIK DROGOWE

OBRZEŻA CHODNIKOWE

Są popularnym elementem wykończeniowym stosowanym do rozdzielania nawierzchni brukowych od trawników, tworząc barierę oporową zapobiegającą rozsuwaniu się kostki brukowej.

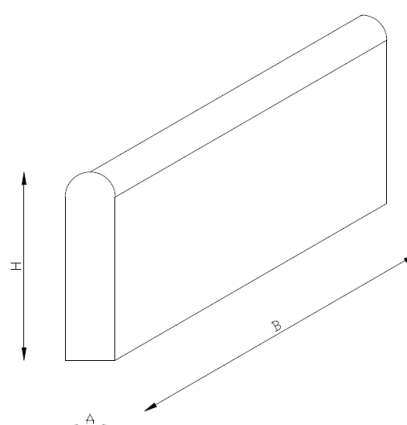


Rys. Obrzeże chodnikowe

W naszej ofercie posiadamy:

DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA PALETY [kg]	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE
B	A	H		
100	6	20	1350	50
100	8	30	1512	28

KRAWĘŻNIKI DROGOWE

Stanowią element obrzegowania stosowany w budowie dróg i autostrad, gdzie występują szczególnie duże obciążenia, a także przy budowie parkingów placów manewrowych i magazynowych.

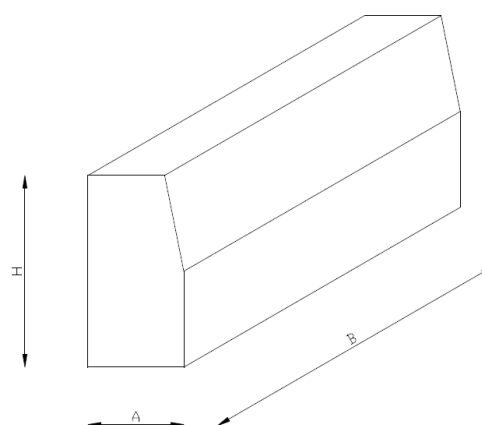

Rys. Krawężniki drogowe


W naszej ofercie posiadamy:

DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA PALETY [kg]	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE
B	A	H		
100	15	30	1470	15
100	20	30	1584	12

KORYTKA ŚCIEKOWE

KORYTKA ŚCIEKOWE

Korytka ściekowe zapewniają odpowiednie odprowadzenie wody opadowej z ulic, parkingów, placów i chodników, kierując ją do kanałów kanalizacji burzowej.

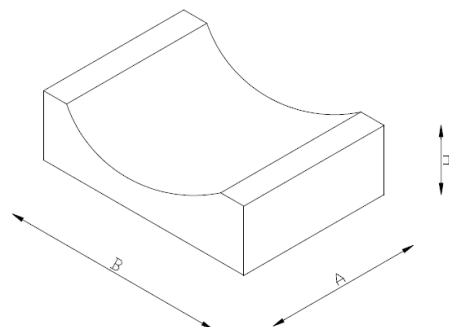


Rys.Korytka ściekowe

W naszej ofercie posiadamy:

WYMIARY [cm]		WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA [kg]	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE
dł.	szer.			
A	B	H		
35	50	15	38	36
50	50	14	57	24
50	40	12	42	30
70	20	12	35	40

KORYTKO TRÓJKĄTNE

WYMIARY [cm]		WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA [kg]	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE
dł.	szer.			
A	B	H		
50	50	20	70	16

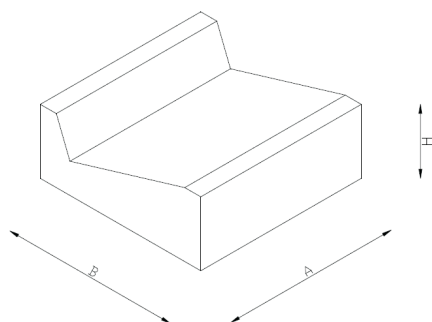


Rys.Korytko trójkątne

KORYTKA MELIORACYJNE KORYTKO KOLEJOWE

KORYTKA MELIORACYJNE

Korytka melioracyjne, korytko kolejowe znajdują swoje zastosowanie do konstrukcji kanałów odwadniających, w umacnianiu dna rowów melioracyjnych oraz w budowie ścieków skarpowych.

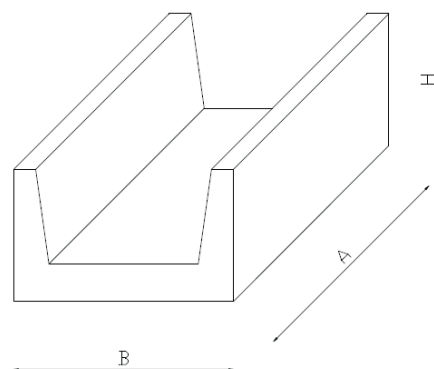


Rys.Korytko melioracyjne

W naszej ofercie posiadamy:

WYMIARY [cm]		WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA [kg]	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE
dł.	szer.			
A	B	H		
50	50	30	85	12
50	40	30	75	18
50	40	21	60	24

KORYTKO KOLEJOWE

WYMIARY [cm]		WYSOKOŚĆ [cm]	WAGA [kg]	ILOŚĆ SZTUK NA TRANSPORT
dł.	szer.			
73	68 / 44	60	210	100

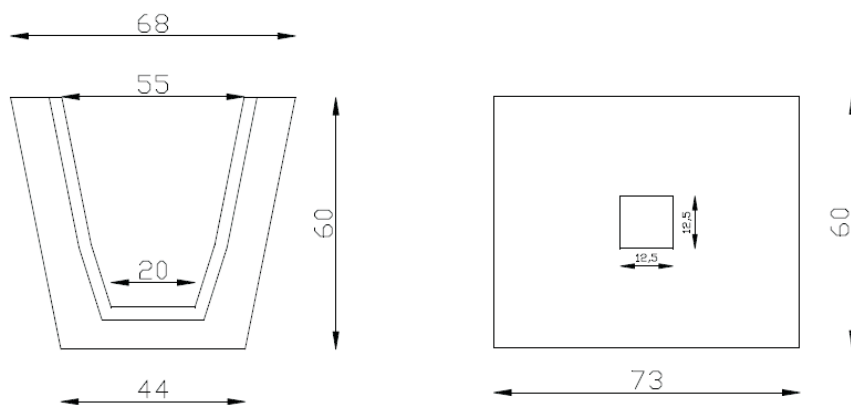


Rys.Korytko kolejowe

PRZEPUSTY

Przepusty betonowe ze stopką służą do odprowadzania wody deszczowej, wód powierzchniowych, ścieków. Znajdują one również zastosowanie jako elementy studzienek o małych średnicach. Występują w wymiarach przedstawionych w tabeli poniżej.

RODZAJ	WYMIARY [cm]		GRUBOŚĆ ŚCIANKI	WAGA [kg]
	A	L		
BETONOWE ZE STOPKĄ	40	100	8	288
	50	100	8	348
	60	100	8	480
ŻELBETOWE ZE STOPKĄ	40	100	8	296
	50	100	8	355
	60	100	8	416

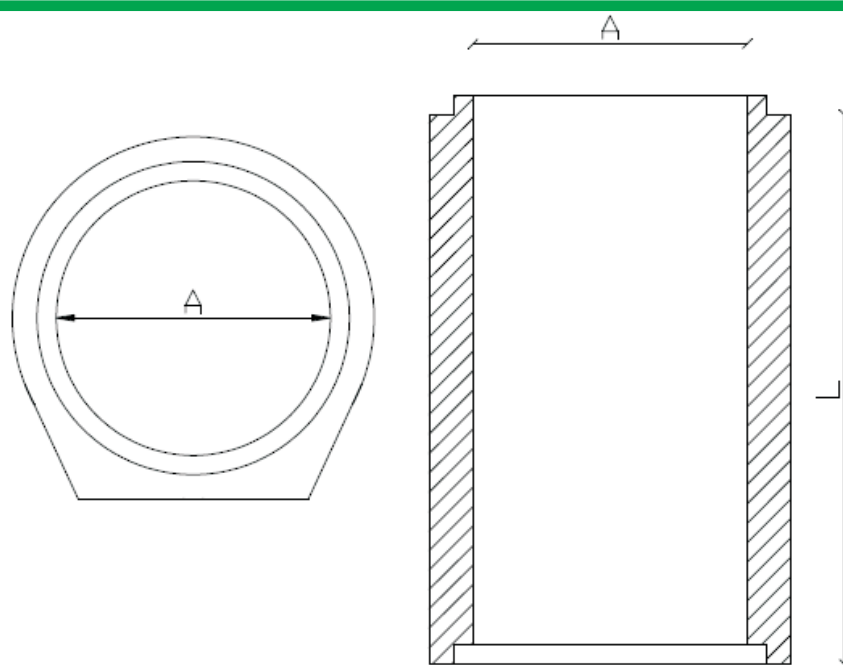


Rys. Przepust

ŚCIANKI CZOŁOWE

Ścianki czołowe służą jako zakończenia przepustów drogowych.

W naszej ofercie posiadamy:

ŚREDNICA RURY [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [cm]	WAGA [kg]
	B	b	H	h	g	
40	130	70	85	20	12	210
50	160	80	100	25	12	270
60	200	100	120	35	14	495
80	260	110	160	35	17	1020
100	320	120	195	45	20	1700

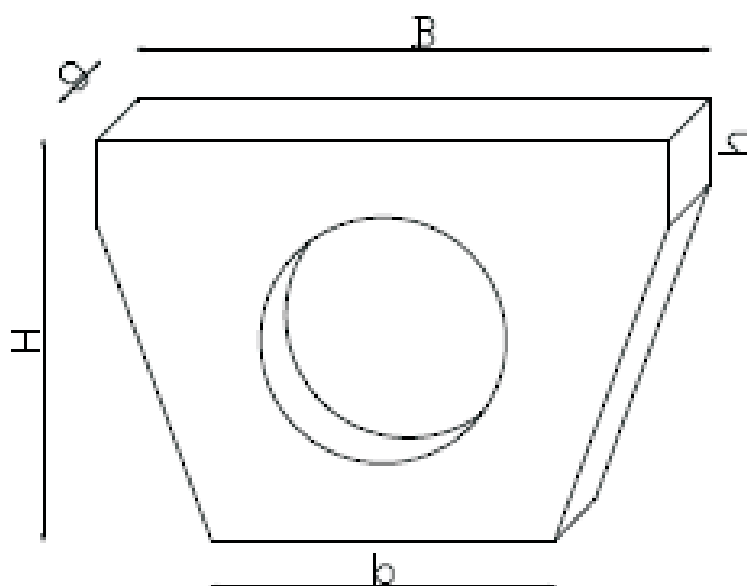


Rys. Ścianki czołowe

ŚCIANKI OPOROWE

Ścianki oporowe mają zastosowanie jako zakończenie przepustów drogowych w celu zabezpieczenia nasypu przed osuwaniem i wymywaniem przez wody opadowe.

W naszej ofercie posiadamy:

ŚREDNICA RURY [cm]	DŁUGOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	SZEROKOŚĆ [cm]	WYSOKOŚĆ [cm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [cm]	WAGA [kg]
	L	B	b	H	G	
40	50	54	100	55	11	170
50	58	62	94	72	12	270
60	66	76	118	88	12	370
80	100	128	170	135	14	1300
100	100	128	170	135	14	1800

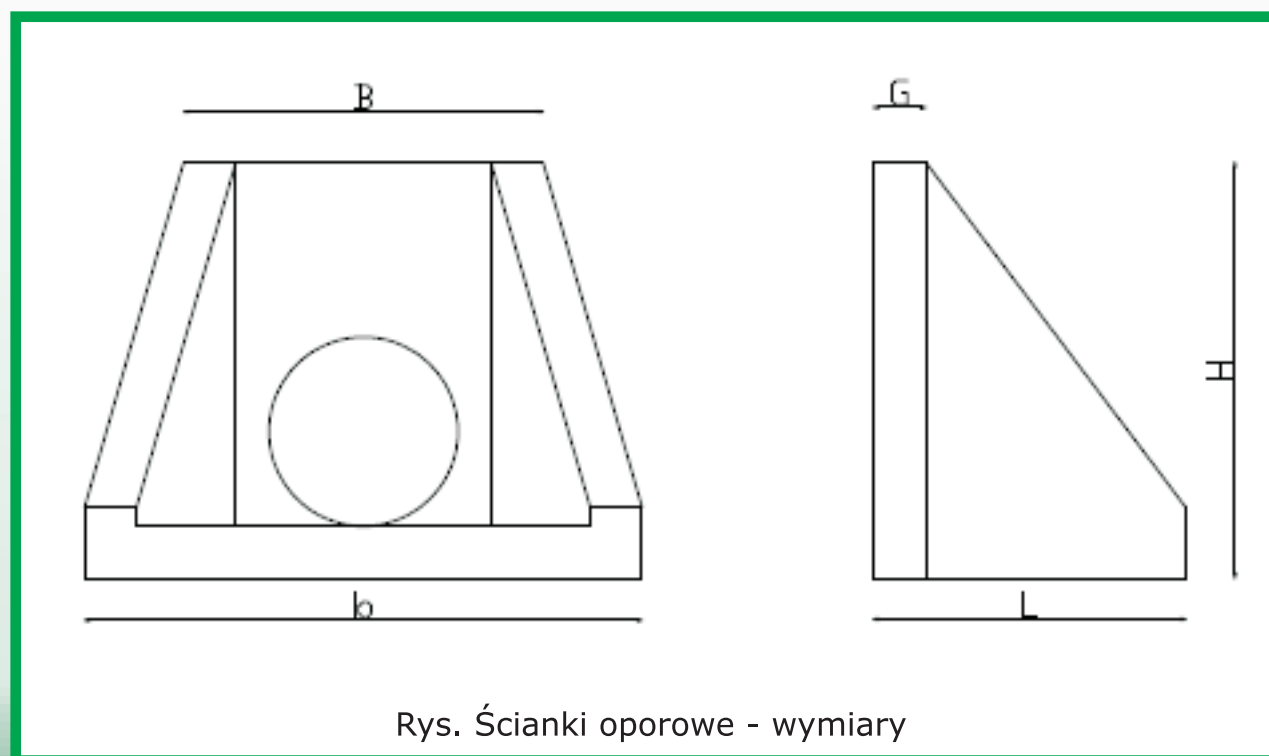


PRZYKRYWY NASTUDZIENNE

Przykrywy znajdują swoje zastosowanie jako nakrywy do studni kanalizacyjnych, kręgów oraz szamb. Przykrywy występują w wersji z otworem okrągłym fi 60 cm, kwadratowym 50 x 50 cm, jak i pełne, bez otworu.

W naszej ofercie posiadamy:


ŚREDNICA POKRYWY [cm]	WYSOKOŚĆ POKRYWY [cm]	ŚREDNICA KRĘGU [cm]	WAGA [kg]
A	H		
100	12	80	145
126	12	100	278
150	12	120	430
170	12	140	575

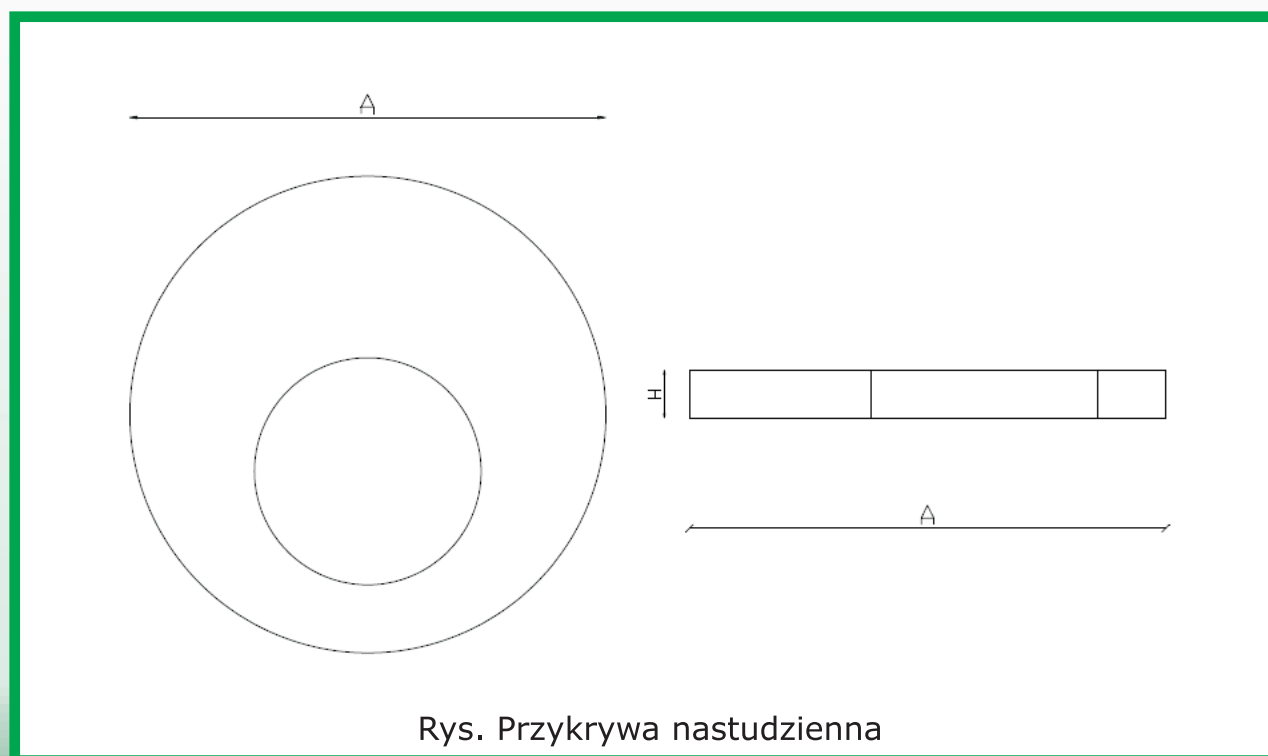

KRĘGI

Kręgi betonowe mają szerokie zastosowanie, wykorzystywane są m.in. we wszystkich typach kanalizacji opadowych, sanitarnych i ogólnoprzemysłowych, a także do studni przelotowych, rozgałęzionych, wpustowych, rewizyjnych, ślepych. Kręgi produkujemy w niżej przedstawionych wymiarach:


RODZAJ	WYMIARY [cm]		GRUBOŚĆ ŚCIANKI [cm]	WAGA [kg]	
	A	L		Krąg betonowy	Krąg żelbetowy
BETONOWE/ ŻELBETOWE Z FELCEM	80	100	8	528	538
	100	50	13	550	560
	100	100	13	1100	1120
	120	50	13	648	658
	120	100	13	1296	1316
	140	50	12	686	695
	140	100	12	1372	1392

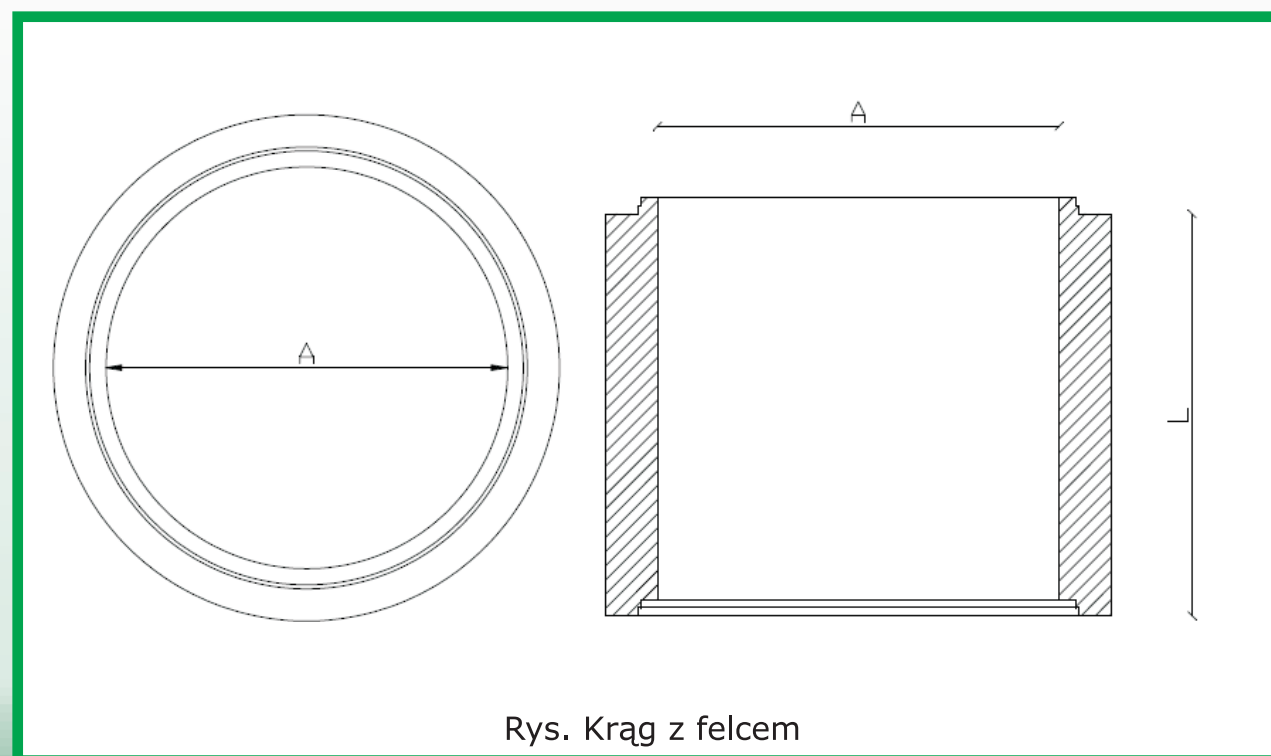

KRĘGI Z DNEM

Kręgi z dnem stanowią podstawę studni kanalizacyjnych, szamb, produkowane są w poniżej podanych wymiarach.

RODZAJ	WYMIARY [cm]		GRUBOŚĆ ŚCIANKI [cm]	WAGA [kg]	
	A	L		Krąg betonowy	Krąg żelbetowy
BETONOWE/ ŻELBETOWE Z DNEM	80	100	8	665	675
	100	50	13	758	768
	100	100	13	1300	1320
	120	50	13	957	985
	120	100	13	1615	1635
	140	50	12	1118	1128
	140	100	12	1780	1800

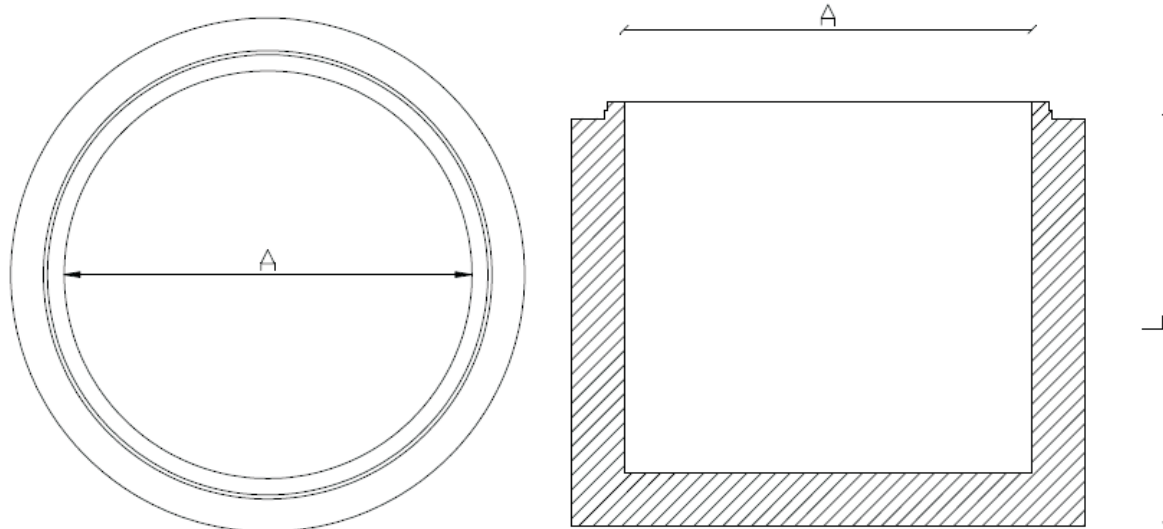

Rys. Krąg z dnem



ZAKŁAD PRODUKCYJNY

28-530 Skalbmierz, ul. 5-go Sierpnia 35, tel./fax 041 35 29 110, 35 29 114
e-mail: skalbmierz@prima-bud.pl

SIEDZIBA FIRMY

27-600 Sandomierz, ul. Wiśniowa 5A, tel./fax 015 833 11 90, 833 11 91
e-mail: biuro@prima-bud.pl

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Sandomierz, ul. Błonie 15
Tel. 015/644-68-00, fax. 015/644-68-00 wew. 25
e-mail: blonie@prima-bud.pl

www.prima-bud.pl